



EV-GUARD

ERGVR



특허



시험 성적서





인증서



소화기 LINE



모 델 명 : GV-Aero 3

약제 종류 : 강화액

약제 용량 : 388 g

방사 시간 : 19초

적응 화재 : A,B급, 리튬 배터리

소화 범위 : 2~4m

작용 온도 : -10°C~40°C

주요 기능 : 360°분사가능, 잔여물 X,
부식성 X



모 델 명 : GV-Aero P 7

약제 종류 : 분말

약제 용량 : 0.7Kg

방사 시간 : 10초

적응 화재 : A,B,C급

소화 범위 : 2~4m

작용 온도 : -20°C~40°C

주요 기능 : 한국 소방산업 기술원 인증
자동차겸용 소화기



모 델 명 : GV-25

약제 종류 : 강화액

약제 용량 : 25L

적응 화재 : A,B급,K급, 리튬 배터리

소화 범위 : 2~4m

작용 온도 : -20°C~40°C

주요 기능 : 리튬 배터리 겸용 소화장치,
우수한 냉각효과, 잔여물 X, 부식성 X

모 델 명 : GV-03

약제 종류 : 강화액

약제 용량 : 3L

방사 시간 : 30초

적응 화재 : A,B급,K급, 리튬 배터리

소화 범위 : 2~4m

작용 온도 : -20°C~40°C

주요 기능 : 리튬 배터리 겸용 소화장치,
우수한 냉각효과, 잔여물 X, 부식성 X



모 델 명 : GV-06

약제 종류 : 강화액

약제 용량 : 6L

방사 시간 : 60초

적응 화재 : A,B급,K급, 리튬 배터리

소화 범위 : 2~4m

작용 온도 : -20°C~40°C

주요 기능 : 리튬 배터리 겸용 소화장치,
우수한 냉각효과, 잔여물 X, 부식성 X



모 델 명 : GV-50

약제 종류 : 강화액

약제 용량 : 25L

적응 화재 : A,B급,K급, 리튬 배터리

소화 범위 : 2~4m

작용 온도 : -20°C~40°C

주요 기능 : 리튬 배터리 겸용 소화장치,
우수한 냉각효과, 잔여물 X, 부식성 X



컨트롤러

현장 온도
체크

Off Gas
농도 측정

타공기
위치 조작



드릴링
조작




화재확산 방지포

- 기존 4명의 사람이 필요했던 것과 달리 롤러를 사용하여 2명만 있어도 손쉽게 사용이 가능합니다.
- 화재확산방지포 특성상 무게가 무거워 이동이 힘들다는 단점을 보완하였습니다.
- 여성도 쉽게 접근할 수 있습니다.



GV-BLANK

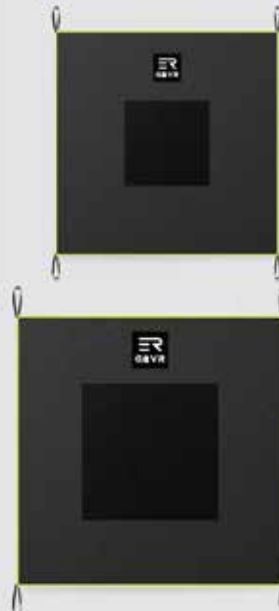

전체 사이즈 : 3000*3000
카본 사이즈 : 1500*1500
LOGO : 400*400

전체 사이즈 : 4000*4000
카본 사이즈 : 1500*1500
LOGO : 500*500

전기차 화재 진압 솔루션 EV-GUARD U



모 델 명 : EV-GUARD U

약제 종류 : 강화액

약제 용량 : 25L, 50L, 소화용수, 소방용수

적응 화재 : A,B급,K급, 리튬 배터리

소화 범위 : 20m이상

작용 온도 : -20°C~40°C

사용 전압 : 24V

주요 기능 : 전기버스 배터리 상부를 타공하여

소화액을 직접 분사함.


스마트폰 어플 활용 원격제어 가능




화재 진압 솔루션 LINE



오프가스
감지기



오프가스
감지기



어댑터 pc
(HDMI 사용)



실시간
모니터링

작업자가 휴대하거나 현장 내 거치하여 운용할 수 있으며 가스농도가 설정된 관리범위를 벗어나는 경우 현장 내 비상경보 발생 및 무 선 통신망을 통해 실시간 상황 공유가 가능하며 유사시 신속한 대처를 통해 피해 확산을 예방할 수 있습니다.

기본 5종 가스 감지

O₂, H₂S, HC(CH₄), CO₂

배터리 오프가스 감지

SOS 호출기능(위험 시 외부 관리자에게 SOS 도움 요청)

+ 옵션사항



적외선 온도계
오프가스가 발생하기 전
온도가 올라갈 경우에도 탐지 가능

고위험 작업장 내부

[작업자]


감지기 센서 값 실시간 전송
농도 초과시 알림/SOS 호출



고위험 작업장 외부

[관리자/비상대기원]

센서값 수신/SOS수신
통신중계(재전송)





제품 사양 : 3000(W)*2000(L)*1000(H)

최대 용량 : 5000L

전 용 랙 : 2500*1500*800

특 장 점 : 침수조에 화재진압용수를 채운 후 배터리 화재 시 배터리를 넣어 함침 시킵니다.

화재발생시 같이 제공되는 전용 랙에 화재가 발생된 배터리의 파렛트를 넣고 전용 랙을 인양하여 배터리 침수조에 함침 시킵니다.

PBE-30G Introduce

Personal Breathing Equipment

- 재난 대피용 후드
- 착용만으로 작동하는 후드
- 작동 시 30분간 호흡 가능
- 180° 시야 확보
- 아파트, 전시장, 공연장
- 공장 (화학, 배터리, 석유, 용접, 반도체 등)

Protection

- 외부 공기 없이도 호흡가능
- (외부 유독가스를 완벽하게 차단하고 산소 부족을 방지하며 신선한 공기를 공급)
- 외부 열로부터 머리 보호 (난연 소재 사용)
- 내열성 플라스틱

Use

Specification

- 크기: 380 x 380 x 70 mm (케이스 포함)
- 무게: 약 2.4Kg
- 시작 방식: 압축 산소 저장소 스타터
- 호흡 가능 시간: 30분
- 조절기를 통해 압축 산소 공급

Management

- 케이스 포함
- 다중 수납 박스 (선택사항)
- 로고 인쇄 가능 (선택 사항)
- 폐기 프로그램 제공 (선택사항)
- 추가장비 옵션 : 가스 감지기, 화재 감지기



[Multi-storage box]



[Case]



제조 및 판매 : 주식회사 지이브이알 T . 1533-9727 H. www.gevr.co.kr
본사 : 경북 포항시 남구 중앙로11번길 10 . (해도동)
공장 : 경기 용인시 처인구 양지면 주북로173번길 22-62